

ULTRA SLIM

IL MASSETTO FLUIDO ULTRASOTTILE

Livellina antiritiro per lisciatura
e livellamento di fondi
non complanari o irregolari.

Spessore
1-15
mm



ULTRASOTTILE
1-15 mm

RAPIDA POSA DEL PAVIMENTO
24 ore **ceramica/parquet prefinito/lapidei**
3 gg **parquet massello/resilienti**

ANTIRITIRO
200 m² **senza giunti**

RESISTENTE
300 kg/cm²




Campi d'impiego

- **Lisciatura e livellamento** di fondi non complanari o irregolari da 1 a 15 mm.
- **Sottofondi bistrato** a basso spessore, elevata leggerezza e isolamento termico.
- **Massetti in genere** per interni, per la posa di qualsiasi tipologia di pavimenti.


Spessore
1-15
mm




- **Livellamento di solette di calcestruzzo**, in particolare nuovi strati in calcestruzzo leggero strutturale Leca per il consolidamento e rinforzo dei solai esistenti.

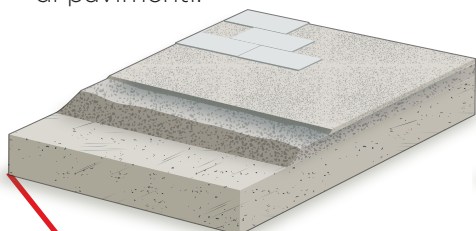

Lisciatura di fondi non complanari o irregolari.

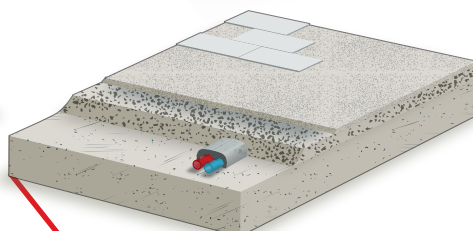

Sottofondi bistrato a basso spessore.

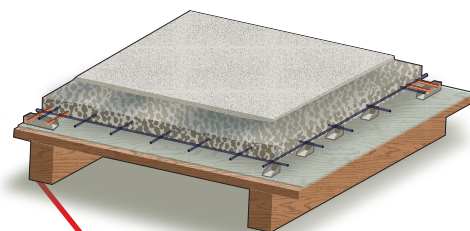

Livellamento di solette di calcestruzzo.

Modalità d'impiego

ultraSLIM è premiscelato in sacco e richiede esclusivamente l'aggiunta di acqua.

Impastare con un **miscelatore elettrico** a basso numero di giri o impastare e pompare con attrezzature per impasti fluidi tipo **intonacatrici**.

Applicare con una spatola metallica di grande dimensione o con racla.



Acqua per sacco 5 L



Miscelatore elettrico



Macchina che miscela e pompa a ciclo continuo

Non idoneo per pompe pneumatiche per sottofondi

Caratteristiche tecniche

Densità in opera	2.100 kg/m ³ ca.
Spessori d'applicazione	1-15 mm
Consistenza	autolivellante
Resistenza	30 N/mm ² (compressione) 5 N/mm ² (flessione)
Superfici senza giunti	sino a 200 m ²
Ritiro	< 0,3 mm/m
Posa pavimento	<ul style="list-style-type: none"> • 24 ore: piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, lapidei, marmi, klinker, cotto. • 24 ore: parquet prefinito, pavimenti flottanti e sopraelevati. • 3 gg: parquet massello, resine, resilienti, gomma, linoleum, PVC, tessuti.
Pedonabilità	12 ore dalla posa
Resa in opera	1,8 kg/m ² ca. per sp. 1 mm
Avvertenze	uso interno, in assenza di acqua e umidità costanti (sia diretta che di risalita).
Marcatura CE	EN 13813 CA-C30-F5
Note d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • assicurarsi che il supporto di posa sia solido, compatto, non fessurato, non cedevole, senza parti in distacco e che possieda un'adeguata resistenza meccanica a compressione (R_{cm} suggerito ≥ 2 MPa); assicurarsi della perfetta tenuta del fondo. • il supporto di posa non dovrà presentare fenomeni di assorbimento d'acqua d'impasto, pena la repentina disidratazione dell'impasto con conseguenti rapide fessurazioni di "ultraSLIM": prevedere il pretrattamento del supporto di posa con idoneo "lattice" (tipo Lattice CentroStorico di Laterlite) o idoneo "primer". • se esiste la possibilità di risalita di umidità dagli strati sottostanti "ultraSLIM" e sono previsti pavimenti sensibili all'umidità, prevedere un idoneo primer antirisalita di umidità (tipo Primer CentroStorico di Laterlite). • su supporti lisci (ad es. pavimentazioni in ceramica o pietre naturali), stendere un idoneo "primer" (tipo Primer CentroStorico di Laterlite) con successivo spolvero di sabbia. • in caso di applicazione di una seconda strato di ultraSLIM sul precedente già indurito, prima di procedere stendere Lattice CentroStorico o prodotto equivalente. • evitare l'esposizione di "ultraSLIM" a correnti d'aria e all'irradiazione solare almeno nelle prime 48h dal getto. • in caso di posa di pavimento tipo parquet incollato applicare uno spessore minimo di 3 mm di "ultraSLIM".
Confezione	bancale con 30 sacchi da 25 kg pari a 750 kg di prodotto sfuso



Per maggiori info scansiona il QR code



Consultare la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza su www.leca.it

Laterlite

f LecaLaterlite
i lecalaterlite

LaterliteSPA
infoleca@leca.it

Assistenza Tecnica
via Correggio, 3 • 20149 Milano
Leca.it • 02.48011962